






Şişe Kapak Açma Tork Ölçüm Cihazı

Bottle Cap Opening Torque Tester



- » Ölçüm hassasiyeti \pm % 0.3.
 - » 20 N.m'ye kadar 4 farklı model.
 - » Hassas ölçüm kapasitenin %5'inden itibaren başlar.
 - » Şişe kavrama mengene çap aralığı 19.5 -190 mm.
 - » N.m, N.cm, kgf.cm, lbf.ft, lbf.in birimlerinde görüntüleme.
 - » Track, Peak, First Peak, Auto Peak ve Double Peak modları.
 - » RS232C portuyla PC ye bağlanma ve raporlama özelliği.
 - » Kablosuz olarak yazıcıya bağlanabilme teknolojisine sahiptir.
-
- » Accuracy: \pm 0.3%.
 - » Measuring range: 5% ~ 100%.
 - » Clamping range: Φ 19.5 ~ Φ 190 mm.
 - » Reversible display allows data & graphic mode.
 - » Measuring mode: Track, Peak, First Peak, Double Peak, Preset.
 - » Measurement units: N.m, N.cm, kgf.cm, lbf.ft, lbf.in.
 - » Wireless communication to the printer available.
 - » Multiple data interfaces, connect to PC easily.

Teknik Bilgiler / Technical Info		ECT2	ECT5	ECT10	ECT20
Ölçüm Aralığı / Measuring Range	N.m	0.1 -2.0	0.25 - 5.0	0.5 - 10	1.0 - 20
Ölçek / Scale	N.m	0.0002	0.005	0.001	0.002
Hassasiyet / Accuracy	N.m	\pm 0.3%	\pm 0.3%	\pm 0.3%	\pm 0.3%
Kavrama Aralığı / Clamping Range	mm	ϕ 19.5 ~ 190			
Kare Sürücü / Female Drive	inç	1/4" - 1/2"			1/2" - 3/8"
Ölçüm Birimleri / Units	N.m, N.cm, kgf.cm, lbf-ft, lbf-in				
Ölçüm Modları / Measuring Mode	Track, Peak, AutoPeak, First Peak, Double Peak, Preset				
Zorlama Kapasitesi / Overload (max)	120%				
İşlem Hızı / Sampling Rate	2000 Hz				
Hafıza / Memory	1000 data				
Dijital Ekran Çözünürlüğü / Display	240 x 160 Matrix LCD Backlit (arkadan aydınlatmalı)				
Çıkış Portu / Output	USB + RS232C				
Güç Kaynağı / Power Source	3.6 VDC Ni-MH Şarjlı Batarya - Üniversal Şarj Cihazı				
Cihaz Ölçüleri / Dimension	197 x 183 x 142 mm				
Cihaz Ağırlığı / Weight	2.5 kg				

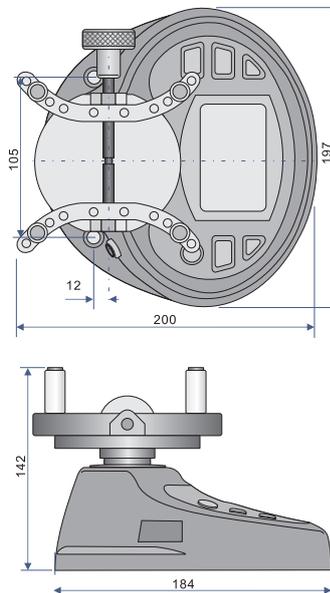

Sevkiyat İçeriği

- » Tork Test Cihazı
- » Şişe Tutma Mengenesi
- » Üniversal Şarj Adaptörü
- » USB Kablosu
- » Kalibrasyon Belgesi

